




TD 502

Rectificadora de discos
montados en vehículos pesados




Dispositivo de activación del avance automático y de regulación de la velocidad de avance de las herramientas



Herramientas regulables de forma independiente y final de carrera electrónico





Sistema de avance intermitente de las herramientas



Cuerpo de la máquina hueco en su interior para contener la maza reductora



Palanca de bloqueo para permitir la rotación en la operación de posicionamiento

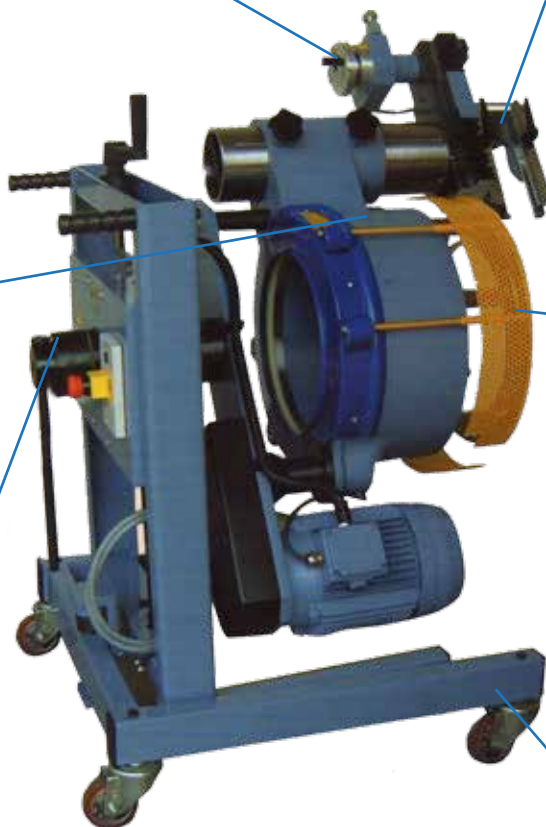

Carro basculante y con auto centrado para un posicionamiento veloz y preciso



ELTD 502 revoluciona el concepto de rectificación de discos de frenos de los vehículos comerciales (camiones y buses): no es más necesario desmontar el disco para trabajarlo al torno de banco, siendosuficiente aplicar la máquina directamente en la maza.

Esta idea ha llevado a la realización de una máquina que disminuye al mínimo los tiempos de trabajo. Se compone por un carro con funciones de autoalineación (vasculante y regulable en altura) que garantiza un perfecto acople entra la máquina y la maza (así dispensando ulteriores operaciones de alineación o centrado con comparador). El sistema de construcción del cuerpo de la máquina en hierro fundido monolítico y hueco en su centro, hace que se ideal para los ejes con reductor ya que el mismo es insertado en el interior del cuerpo, así reduciendo la destancia de este y el disco con importantes ventajas para la precisión del trabajo.

Además, el avance intermitente con regulación variable garantiza siempre una optima terminación de la superficie.

ESPECIFICACIONES

Diamtro máximo de rectificación	500 mm
Diamtro mínimo de rectificación	100 mm
Espesor máximo del disco	70 mm
Largo máximo de rectificación	150 mm
Velocidad de la rotación	70 rpm
Avance variable intermitente	0 ÷ 0,3 mm / rev
Potencia del motor	2 Hp (1,5 Kw)
Medidas (LxAxA)	850x650x1050 mm
Peso	232 Kg

EQUIPAMIENTO STANDAR

- Carro vasculante y con autoalineación
- Herramienta derecha de corte UT 5008
- Herramienta izquierda de corte UT 5009
- Anillo de centrado AA 0251
- Llaves de servicio
- Manual de instrucciones




ACCESORIOS Y REPUESTOS



AA0251

Rimorchi (trailer):
BPM, R.O.R., SAF



AA0056

NISSAN: L35, L50



AA0061

VOLVO: FL4.10
FL6.08-10-11




AA0265

RENAULT: S100-130-
150-160-170
Midliner S120-135-150-
180




AA0275

RENAULT: Midlum 180



AA077

Placas adaptadoras
para tambores de freno
hubless



AA0078

RENAULT: Master



UT5008-UT5009

Herramienta de inserto
derecho (UT5008) e
izquierdo (UT5009)



UT0012

Cuchilla de reposición para UT0016,
UT5008-UT5009 (10 unidades)